



Dimensions nominales

Longueur

50 cm

Largeur

20 cm

Hauteur

20 ou 25 cm



Tolérances
dimensionnelles

Longueur

+ 3/- 5mm

Largeur


+ 3/- 5mm

Hauteur

+ 3/- 5mm

Nb/palette H20
60 Pcs
6 m²

Nb/palette H25
50 Pcs
6,25 m²

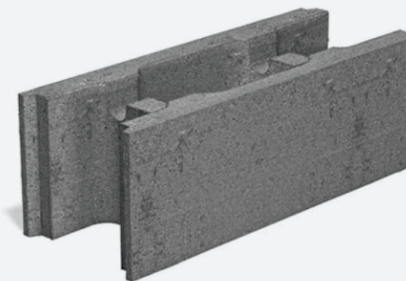

■ DESCRIPTION

Des blocs se montent à joints décalés avec deux fers horizontaux noyés entre les rangées. Ils permettent de faire le coffrage.

■ USAGE

Très utilisés dans la construction des piscines, les blocs à bancher sont des parpaings creux sans fond dans lesquels on coule du béton armé d'un fer vertical dans chaque alvéole.

■ CARACTERISTIQUES

- Résistance en flexion :
- Epaisseur des parois :
- Poids :



4.0 MPa

3 cm

H 20 = 16 Kg / H 25 = 20 Kg